

PROPOSTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE - NIDO PIANO RIALZATO EX FANCIULLEZZA

ANALISI PREZZI

Stabile sito in Via Vecchia Cremonese, 11, 26900 Lodi LO

(variante in corso d'opera che non comporta modifica sostanziale al progetto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c)

CUP: E18H24000460006



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca. Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

M4-C1-1.1: Asili adesione in forma singola (art. 3 comma 2, 3, 4)

Variante non sostanziale per il progetto:

“Ristrutturazione di edificio dismesso e sua riconversione ad asilo nido”.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ
DI LODI

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: NIDO EX FANCIULLEZZA - PIANO RIALZATO
Via Vecchia Cremonese, 11, 26900 Lodi LO
M4-C1-1.1: Asili adesione in forma singola (art. 3 comma 2, 3, 4)

COMMITTENTE: Comune di Lodi

Lodi, 02/01/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
	CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 1 (Cap 2)				
Nr. 1 NP.ACU.01	Fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti in sughero agglomerato tecnico a bassa densità, tipo GRANORTE GN-120016 o equivalente, costituiti da granuli di sughero naturale di dimensione 0,54 mm e densità 7075 kg/m³, legati con pre-polimero poliuretanico monocomponente privo di solventi, formati in blocchi e tagliati in lastre di dimensioni nominali 1160 × 610 mm e spessore 8 mm. I pannelli dovranno avere densità media 220 ±5% kg/m³, resistenza a trazione ≥ 400 kPa, compressione ≤ 45%, recupero ≥ 75%, contenuto d'umidità ≤ 9%, e conduttività termica 0,05 W/m·K. Il materiale dovrà essere privo di PVC, formaldeide, metalli pesanti e sostanze tossiche e realizzato con almeno il 93% in peso di sughero naturale riciclato da post-industria. L'applicazione dovrà essere eseguita su superfici piane e pulite, mediante incollaggio a tutta superficie con adesivo idoneo al supporto (colla a base di resine sintetiche o poliuretaniche senza solventi), curando la continuità dei giunti e l'allineamento dei pannelli. Le giunzioni dovranno essere accostate con precisione per evitare ponti acustici. I pannelli potranno essere successivamente rivestiti o tinteggiati con materiali traspiranti compatibili. Il sistema contribuirà al miglioramento dell'isolamento acustico e termico degli ambienti, garantendo un efficace assorbimento acustico e riduzione della trasmissione del rumore da impatto. Compreso: tagli, sfridi, fissaggi, fornitura dei materiali, adesivi, attrezzature, ponteggi, oneri per la sicurezza, protezione e pulizia finale del cantiere. E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (L) Fornitura pannelli, preventivo Vaneton del 16/10/2025 m2 (L) Trasporto (pr=50/40) m2 (L) Colla, materiali di consumo a corpo Sommano euro Spese Generali 15.00% * (59.23) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (68.11) euro T O T A L E euro / m2	0,800	31,22	24,98	MDO/RU
		1,200	25,00	30,00	
		1,000	1,25	1,25	
		1,000	3,00	3,00	
				59,23	
				8,88	
				68,11	
				6,81	
				74,92	
Nr. 2 NP.ASS.01	Assistenza muraria alla posa dei collari antincendio E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0000.-] Operaio edile di livello 4° 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (L) Materiale di consumo (malta, ferri, cassetture, ecc.) a corpo Sommano euro Spese Generali 15.00% * (22.26) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (25.60) euro T O T A L E euro / cadauno	0,050	32,95	1,65	MDO/RU
		0,500	31,22	15,61	MDO/RU
		1,000	5,00	5,00	
				22,26	
				3,34	
				25,60	
				2,56	
				28,16	
Nr. 3 NP.ASS.02	Assistenza muraria per la creazione di foro passante nel solaio per passaggio di impianti, compreso il ripristino. E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h (L) Materiale di consumo a corpo Sommano euro Spese Generali 15.00% * (53.20) euro	0,800	31,22	24,98	MDO/RU
		0,800	29,02	23,22	MDO/RU
		1,000	5,00	5,00	
				53,20	
				7,98	
	A R I P O R T A R E			61,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			61,18	
	Sommano euro			61,18	
	Utili Impresa 10% * (61.18) euro			6,12	
	T O T A L E euro / cadauno			67,30	
Nr. 4 NP.ASS.03	Assistenza muraria per la creazione di foro passante nel solaio di copertura per passaggio di impianti, compreso il taglio delle lamiere, impermeabilizzazione del foro in copertura e lamiere di raccordo all'uscita della cappa. E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h (L) Materiale di consumo a corpo	4,000 4,000 1,000	31,22 29,02 20,00	124,88 116,08 20,00	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			260,96	
	Spese Generali 15.00% * (260.96) euro			39,14	
	Sommano euro			300,10	
	Utili Impresa 10% * (300.10) euro			30,01	
	T O T A L E euro / cadauno			330,11	
Nr. 5 NP.ASS.04	Assistenza muraria per la posa in opera del sistema di ventilazione dell'ambiente sotto alla scala esterna. E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (L) Materiale di consumo a corpo	4,000 1,000	31,22 10,00	124,88 10,00	MDO/RU
	Sommano euro			134,88	
	Spese Generali 15.00% * (134.88) euro			20,23	
	Sommano euro			155,11	
	Utili Impresa 10% * (155.11) euro			15,51	
	T O T A L E euro / cadauno			170,62	
Nr. 6 NP.CAN.01	Lavori di ripristino e recupero dei cancelli pedonali e carrai posti su via Vecchia Cremonese, consistenti nella rettifica o nella sostituzione dei profili che risultino danneggiati o piegati, nella verifica di funzionalità della ferramenta per l'apertura delle ante e dei punti di fissaggio a terra e a muro, Il tutto per rendere i cancelli pronti per la sabbiatura, il trattamento antiruggine e la verniciatura a finire, queste operazioni escluse dalla presente voce, compreso quanto necessario per rendere il tutto in opera a perfetta regola d'arte e in regime di completa funzionalità. E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0000.-] Operaio edile di livello 4° 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (L) Materiale di consumo a corpo	16,000 16,000 1,000	32,95 31,22 30,00	527,20 499,52 30,00	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			1'056,72	
	Spese Generali 15.00% * (1 056.72) euro			158,51	
	Sommano euro			1'215,23	
	Utili Impresa 10% * (1 215.23) euro			121,52	
	T O T A L E euro /			1'336,75	
Nr. 7 NP.CAS.03	Fornitura e posa in opera di casetta in legno tipo "Ufficio in legno da giardino PREMIUM" di Pineca o equivalente approvata dalla DL, dimensioni 3.15 x 2.15 m. Pareti esterne spessore 34mm + rivestimento non isolate. Caratteristiche aggiuntive comprese: - Sistema di grondaie in acciaio Ruukki - Porte e finestre in PVC grigio Antracite - trattamento del legno specifico per esterno contro umidità, funghi e termiti - trattamento del legno specifico per interno contro umidità, funghi e termiti				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 8 NP.COT.01	- Copertura del tetto con lastra bituminosa adesiva a doppio strato ardesiata - verniciatura con vernicie colore a scelta DL tipo TIKKURILLA - montaggio in opera E L E M E N T I: (L) Offerta PINECA per fornitura ufficio in legno da giardino premium spessore parete 34mm + rivestimento dimensioni 3x2m (pr=3750/1,22) cadauno (L) Sistema di grondaie in acciaio RUUKKI (pr=303/1,22) a corpo (L) Vernice TIKKURILLA Ultra Classic: trasparente (pr=97,00/1,22) cadauno (L) Copertura del tetto in lastra bituminosa autoadesiva (pr=468/1,22) a corpo (L) Porte e finestre in PVC grigio antracite (pr=2830/1,22) a corpo (L) Prodotto specifico trattamento del legno esterno 5L (pr=35,00/1,22) cadauno (L) Prodotto specifico trattamento del legno interno 5L (pr=35,00/1,22) cadauno (L) trasporto a corpo (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato - montaggio 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato - montaggio 1 h	1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 4,000 4,000 1,000 35,000 35,000	3'073,77 248,36 79,51 383,61 2'319,67 28,69 28,69 721,31 31,22 29,02	3'073,77 248,36 238,53 383,61 2'319,67 114,76 114,76 721,31 1'092,70 1'015,70	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			9'323,17	
	Spese Generali 15.00% * (9 323.17) euro			1'398,48	
	Sommano euro			10'721,65	
	Utili Impresa 10% * (10 721.65) euro			1'072,17	
	T O T A L E euro / cadauno			11'793,82	
	'Rivestimento di listelli in cotto precedentemente recuperati e posati con secondo norme UNI 11493-1 con adesivo cementizio monocomponente, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, classificato come C1 secondo la norma EN 12004 (tipo Kerabond Easy della MAPEI S.p.A. o similare approvato dalla DL). Si prevede di miscelare Kerabond Easy con Isolastic, sempre della MAPEI, in sostituzione dell'acqua, per migliorare le caratteristiche, fino a soddisfare i requisiti della classe C2ES2 (adesivo cementizio ad alte prestazioni, con tempo aperto allungato, altamente deformabile) secondo EN 12004. Stuccatura finale delle fughe con rasante traspirante a base di pura calce idraulica naturale e materiale riciclato, esente da cemento. E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0000.-] Operaio edile di livello 4° 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0015.-] Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune 1 h (L) MAPEI KERABOND EASY GREY kg (L) MAPEI ISOELASTIC FISTINI DA 25KG (qt=8,5/25*4) kg (L) MAPEI antique nhl eco restauro kg (L) beni di consumo a corpo	0,700 0,700 0,200 0,200 4,000 1,360 0,700 1,000	32,95 31,22 29,02 26,07 0,60 8,96 6,00 2,00	23,07 21,85 5,80 5,21 2,40 12,19 4,20 2,00	MDO/RU MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			76,72	
	Spese Generali 15.00% * (76.72) euro			11,51	
	Sommano euro			88,23	
	Utili Impresa 10% * (88.23) euro			8,82	
	T O T A L E euro / m2			97,05	
	Lavori di ricollegamento tubazioni esistenti al nuovo degrassatore compreso, pezzi speciali, la fornitura e posa di pozzetti e chiusini in cemento, malta cementizia, pulizia delle vasche esistenti e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0000.-] Operaio edile di livello 4° 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h (L) Materiale di consumo (tubazioni, pezzi speciali, chiusini, malta cementizia, ecc.) a corpo	12,000 32,000 32,000 1,000	32,95 31,22 29,02 460,00	395,40 999,04 928,64 460,00	MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			2'783,08	
	Spese Generali 15.00% * (2 783.08) euro			417,46	
	Sommano euro			3'200,54	
	A R I P O R T A R E			3'200,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			3'200,54	
	Utili Impresa 10% * (3 200.54) euro			320,05	
	T O T A L E euro / a corpo			3'520,59	
Nr. 10 NP.MAP.01	Fornitura e posa in opera membrana liquida elastica pronta all'uso di colore celeste, priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido. (tipo Mapelastic Aquadefense Zero della MAPEI S.p.A.). L'applicazione della dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), che dovrà presentarsi pulito, solido e sgrassato. In caso di supporti cementizi questi devono essere stabili e asciutti, esenti da risalita di umidità, per gli angoli si dovrà utilizzare un nastro in PVC per sigillatura e impermeabilizzazione di giunti di controllo, incollato al supporto e l'utilizzo di membrana impermeabilizzante antrifrattura per pilette e miscelatori docia. Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo, a rullo a pelo lungo, a pennello o a spatola, in due mani, per un consumo complessivo di circa 1 kg/m. Il prodotto dovrà essere successivamente rivestito con materiale ceramico e lapideo incollato alla membrana mediante adesivo cementizio di classe C2 . E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0000.-] Operaio edile di livello 4° 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (L) MAPEGUARD WP 200 cadauno (L) MAPEBAND PE 120 m (L) MAPELASTIC AQUADENFENSE ZERO kg Sommano euro Spese Generali 15.00% * (51.30) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (59.00) euro T O T A L E euro / m2	0,400 0,400 0,200 1,850 1,000	32,95 31,22 15,22 3,29 16,50	13,18 12,49 3,04 6,09 16,50	MDO/RU MDO/RU
Nr. 11 NP.PAR.04	Fornitura e posa in opera di cavedio tecnico CT 138/100 F M, dello spessore totale di 138 mm, realizzato con: Numero 3 lastre di gesso rivestito Gyproc Fireline 13 (tipo D F secondo UNI EN 520) da 12,8 mm di spessore in Erocasse A2-s1, d0 di reazione al fuoco. Le lastre saranno fissate con viti Gyproc punta chiodo autofilettanti su orditura metallica di sostegno Gyproc Gyprofile con rivestimento organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dielettrico, antifingerprint. la struttura in lamiera d'acciaio zincato Z100 da 0,6 mm di spessore, costituita da profili montante a C aventi larghezza 100 mm, opportunamente inseriti in guide ad U orizzontali, poste parallelamente a pavimento e a soffitto. I montanti saranno posati con interasse massimo di 600 mm. Su tutto il perimetro della struttura metallica sarà applicato il nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante. E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h Prezzi listino Gyproc scontati del 55% (L) Lastra Gyproc Fireline (pr=9,17*0,45) m2 (L) Guida a U da 100mm (pr=2,92*0,45) m (L) Montante C da 100mm (pr=3,46*0,45) m (L) Vite Yuko Spit AA 3,5x25mm conf. da 1000 pezzi (pr=10*0,45) cadauno (L) Vite Yuko Spit AA 3,5x35mm conf. da 1000 pezzi (pr=12,70*0,45) cadauno (L) Vite Yuko Spit AA 3,5x55mm conf. da 500 pezzi (pr=10*0,45) cadauno (L) Nastro adesivo da 90 ml (qt=1,5/90) (pr=8,05*0,45) cadauno (L) Stucco plus 60 da 10kg (pr=2,14*0,45) kg (L) Guarnizione monoadesiva ml Sommano euro Spese Generali 15.00% * (53.86) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (61.94) euro T O T A L E euro / m2	0,600 0,600 3,150 0,700 1,800 0,005 0,006 0,011 0,017 0,500 1,000	31,22 29,02 4,13 1,31 1,56 4,50 5,72 4,50 3,62 0,96 0,34	18,73 17,41 13,01 0,92 2,81 0,02 0,03 0,05 0,06 0,48 0,34	MDO/RU MDO/RU
Nr. 12 NP.POZ.01	Fornitura e posa di plinti porta palo in cemento delle dimensioni di 48x65x48 cm, completo di scavo rinterro, collegamento dei corrugati e chiusino in ghisa.				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 13 NP.RET.01	ELEMENTI: (E) [LOM241.RU.00.01.00.0025.-] Operaio metalmeccanico di livello B1 1 h	0,500	27,54	13,77	MDO/RU
	(E) [LOM241.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 1 h	0,500	25,71	12,86	MDO/RU
	(L) Plinto porta palo in calcestruzzo dimensioni 48x68x48cm cadauno	1,000	200,00	200,00	
	(E) [LOM241.RP.00.00.00.0020.a] Escavatore cingolato; potenza [kW] <= 35; peso [t] <= 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere 1 h	0,500	37,69	18,85	NL/AT
	Sommano euro			245,48	
	Spese Generali 15.00% * (245.48) euro			36,82	
	Sommano euro			282,30	
	Utili Impresa 10% * (282.30) euro			28,23	
	TOTALE euro / cadauno			310,53	
	Lavori di ripristino e recupero della rete a pannelli costituente la recinzione su via Vecchia Cremonese, come previsto dal progetto di variante n. 1, consistente nelle seguenti operazioni: - rinforzo dei montanti mediante saldatura al profilo a T esistente di due angolari, per tutta la lunghezza del montante; - rinforzo dei correnti inferiore e superiore mediante saldatura di un profilo angolare suppletivo; - verifica e saldatura dei fili della rete ai profili al contorno dei pannelli; - inserimento di una piastra angolare di rinforzo al piede dei montanti, sul lato interno, saldata ai montanti e fissata al muretto di base con tasselli chimici; - ogni altra operazione che, all'atto pratico, sentita la DL, si rendesse necessaria per dare i pannelli rinforzati e finiti a regola d'arte, escluse solamente la sabbiatura, il trattamento antiruggine e la verniciatura a finire. In opera ogni onere compreso.				
Nr. 14 NP.SCA.01	ELEMENTI: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0000.-] Operaio edile di livello 4° (qt=6/2/1,6) 1 h	1,875	32,95	61,78	MDO/RU
	(E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato (qt=6/2/1,60) 1 h	1,875	31,22	58,54	MDO/RU
	(L) Compenso per profili metallici (qt=30/2/1,60) kg	9,375	1,50	14,06	
	(L) Compenso per fissaggi, tasselli, ecc. (qt=1/2/1,6) a corpo	0,313	30,00	9,39	
	Sommano euro			143,77	
	Spese Generali 15.00% * (143.77) euro			21,57	
	Sommano euro			165,34	
	Utili Impresa 10% * (165.34) euro			16,53	
	TOTALE euro / m2			181,87	
	Rimozione di pedate in beola grigia avente dimensioni 180x32 cm e spessore variabile 5/6 cm, previa demolizione delle alzate, catalogazione alfa - numerica e fotografica atta al riposizionamento pari allo stato dei luoghi, compresa la pulitura, accatastamento e movimentazione nell'ambito del cantiere e protezione con idonei teli.				
Nr. 14 NP.SCA.01	ELEMENTI: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0000.-] Operaio edile di livello 4° 1 h	1,000	32,95	32,95	MDO/RU
	(E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h	1,000	31,22	31,22	MDO/RU
	(E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato 1 h	0,600	29,02	17,41	MDO/RU
	(L) Telo di protezione cadauno	1,000	2,50	2,50	
	Sommano euro			84,08	
	Spese Generali 15.00% * (84.08) euro			12,61	
	Sommano euro			96,69	
	Utili Impresa 10% * (96.69) euro			9,67	
	TOTALE euro / cadauno			106,36	
	Rimozione di pedate in beola grigia avente dimensioni 180x32 cm e spessore variabile 5/6 cm, previa demolizione delle alzate, catalogazione alfa - numerica e fotografica atta al riposizionamento pari allo stato dei luoghi, compresa la pulitura, accatastamento e movimentazione nell'ambito del cantiere e protezione con idonei teli.				
Nr. 15 NP.SCA.02	ELEMENTI: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0000.-] Operaio edile di livello 4° 1 h	0,050	32,95	1,65	MDO/RU
	(E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h	0,600	31,22	18,73	MDO/RU
	A RIPORTARE			20,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			20,38	
	(E) [LOM241.RU.00.00.00.0010.-] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato - posa in opera alzata 1 h	0,600	29,02	17,41	MDO/RU
	(E) [LOM241.RM.06.10.20.Mb045.0000.a] Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto 1 m²	0,140	73,25	10,26	---
	(L) Realizzazione di condotto di areazione cadauno	38,000	0,20	7,60	---
	(E) [LOM241.RM.20.10.05.G0000.0000.-] Collante flessibilizzato di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cemento, resine sintetiche e additivi 100 kg	0,050	72,39	3,62	---
	Sommano euro			59,27	
	Spese Generali 15.00% * (59.27) euro			8,89	
	Sommano euro			68,16	
	Utili Impresa 10% * (68.16) euro			6,82	
	T O T A L E euro / m			74,98	
Nr. 16 NP.SCA.03	'Rimontaggio della scala esterna, delle pedate in Beola compresa di realizzazione dei muretti di appoggio, cucitura di alcuni elementi crepati o rotti. Esclusa sigillatura delle fughe. E L E M E N T I: (E) [LOM241.RU.00.00.00.0000.-] Operaio edile di livello 4° 1 h (E) [LOM241.RU.00.00.00.0005.-] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato 1 h (L) Materiale di consumo (mattoni, malta, ecc a corpo	0,800 0,800 1,000	32,95 31,22 10,00	26,36 24,98 10,00	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			61,34	
	Spese Generali 15.00% * (61.34) euro			9,20	
	Sommano euro			70,54	
	Utili Impresa 10% * (70.54) euro			7,05	
	T O T A L E euro / cadauno			77,59	
Nr. 17 NP.SER.01	Pulitura delle pellicole di protezione dei serramenti in PVC con l'ausilio di raschietti, diluente o detergenti idonei; compreso smontaggio delle ante a battente, posizionamento su cavalletti per agire sul telaio portante fisso con un trabattello su ruote per arrivare in quota in sicurezza. Compreso regolazione dei serramenti per un corretto funzionamento. Serramenti a due ante dim. 170 cm x 220 cm. E L E M E N T I: (L) Preventivo falegnameria Giovanni Gagliardi srl del 03-11-2025 cadauno	1,000	200,00	200,00	
	Sommano euro			200,00	
	Spese Generali 15.00% * (200.00) euro			30,00	
	Sommano euro			230,00	
	Utili Impresa 10% * (230.00) euro			23,00	
	T O T A L E euro / cadauno			253,00	
Nr. 18 NP.SER.02	Sigillatura interna di specchiatura vetrata in metallo e limitazione dell'apertura delle ante a battente. E L E M E N T I: (L) Preventivo falegnameria Giovanni Gagliardi srl del 03-11-2025 cadauno	1,000	240,00	240,00	
	Sommano euro			240,00	
	Spese Generali 15.00% * (240.00) euro			36,00	
	Sommano euro			276,00	
	Utili Impresa 10% * (276.00) euro			27,60	
	T O T A L E euro / cadauno			303,60	
Nr. 19 NP.SER.03	Regolazione e registro di portafinestra di ingresso in metallo. E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 20 NP.VET.03	(L) Preventivo falegnameria Giovanni Gagliardi srl del 03-11-2025 cadauno	1,000	50,00	50,00	
	Sommano euro			50,00	
	Spese Generali 15.00% * (50.00) euro			7,50	
	Sommano euro			57,50	
	Utili Impresa 10% * (57.50) euro			5,75	
	T O T A L E euro / cadauno			63,25	
	Fornitura e posa in opera di parete divisoria nella sezione grandi in pannelli in parte opachi e in parte vetrati, come da disegno esecutivo, compresa sottostruttura in alluminio, porta apribile in legno dimensioni 80x270 cm, cavedio tecnico per inserimento di interruttori dell'impianto di illuminazione e quant'altro necessario per dare l'opere realizzata a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Preventivo intertecnica srl per parete dimensioni 760x350c8,6 cm (pr=7300*1,05) a corpo	1,000	7'665,00	7'665,00	
	(L) Trasporto e posa in opera (pr=2500*1,05) a corpo	1,000	2'625,00	2'625,00	
	Sommano euro			10'290,00	
	Spese Generali 15.00% * (10 290.00) euro			1'543,50	
	Sommano euro			11'833,50	
	Utili Impresa 10% * (11 833.50) euro			1'183,35	
	T O T A L E euro / a corpo			13'016,85	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
	OPERE DI PROGETTO (Cap 1)				
Nr. 21 LOM241.RU .00.00.00.000 0.-	Operaio edile di livello 4°	euro / 1 h		32,95	MDO/RU
Nr. 22 LOM241.RU .00.00.00.000 5.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato	euro / 1 h		31,22	MDO/RU
Nr. 23 LOM241.RU .00.00.00.001 0.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato	euro / 1 h		29,02	MDO/RU
Nr. 24 LOM241.RU .00.00.00.001 5.-	Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune	euro / 1 h		26,07	MDO/RU
	CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 1 (Cap 2)				
Nr. 25 LOM241.RM .06.10.20.Mb 045.0000.a	Lastra di roccia naturale granito serizzo; spessore [cm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: faccia vista a levigatura media, altra faccia grezza di sega, coste fresate a giunto	euro / 1 m²		73,25	---
Nr. 26 LOM241.RM .20.10.05.G0 000.0000.-	Collante flessibilizzato di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti; fornitura: in polvere SPECIFICHE TECNICHE: costituito da cemento, resine sintetiche e additivi	euro / 100 kg		72,39	---
Nr. 27 LOM241.RP. 00.00.00.002 0.a	Escavatore cingolato; potenza [kW] <= 35; peso [t] <= 6 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	euro / 1 h		37,69	NL/AT
Nr. 28 LOM241.RU .00.01.00.002 0.-	Operaio metalmeccanico di livello C3	euro / 1 h		25,71	MDO/RU
Nr. 29 LOM241.RU .00.01.00.002 5.-	Operaio metalmeccanico di livello B1	euro / 1 h		27,54	MDO/RU
	Lodi, 02/01/2026				
	Il Tecnico				
	A RIPORTARE				

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NV.01

Recupero completo del gas refrigerante contenuto all'interno del gruppo frigorifero Clivet WSAN-YMi 141, mediante utilizzo di stazione di recupero certificata e registrazione dell'operazione sul registro F-Gas, in conformità al Regolamento (UE) n. 517/2014.
Successivo svuotamento e drenaggio del circuito idraulico di collegamento (mandata e ritorno acqua), con raccolta e smaltimento controllato dei fluidi, pulizia dei tubi e predisposizione dei punti di chiusura per il successivo ripristino.
Tutte le operazioni da eseguire da personale in possesso di patentino F-Gas e con attrezzature omologate.

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	5,00	€ 174,20
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	4,00	€ 130,12
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	2,00	€ 60,76
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 365,08

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1		Strumenti e materiali di consumo	cad	€ -	1,00	€ 150,00
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 150,00	3,00%	€ 4,50
2.Trasp		Trasporto	%	€ 150,00	3,00%	€ 4,50

Spese generali (13,5%) € 21,47

Utile d'impresa (10%) € 18,05

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 198,51

RIEPILOGO

			INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera	64,8%	€ 365,08
R.2		Materiali, noli e trasporti	35,2%	€ 198,51

Totale listino unitario (T.1+T.2) 563,59 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NV.02

Disconnessione delle linee idrauliche di mandata e ritorno e dello scarico condensa esistente, comprensiva della chiusura provvisoria dei circuiti, svuotamento residuo e protezione dei raccordi. Successivo smontaggio del gruppo frigorifero Clivet W SAN-YMi 141 dalla sede attuale. Lavoro eseguito da personale specializzato con attrezzature idonee, in condizioni di sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	4,00	€ 139,36
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	4,00	€ 130,12
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	2,00	€ 60,76
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 330,24

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1		Struenti e materiali si consumo	cad	€ -	1,00	€ 150,00
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 150,00	3,00%	€ 4,50
2.Trasp		Trasporto	%	€ 150,00	3,00%	€ 4,50

Spese generali (13,5%) € 21,47

Utile d'impresa (10%) € 18,05

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 198,51

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		62,5%	€ 330,24
R.2		Materiali, noli e trasporti		37,5%	€ 198,51

Totale listino unitario (T.1+T.2) 528,75 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NV.04

Riempimento, lavaggio e sfiato del circuito idraulico dell'impianto di pompa di calore, comprensivo di tutte le operazioni necessarie per garantire la piena efficienza e la sicurezza del sistema. Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale qualificato, in conformità alle istruzioni del costruttore della pompa di calore e alle normative UNI EN 12828 e UNI 8065.

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	2,50	€ 87,10
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	2,50	€ 81,33
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 168,43

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1		Strumenti e materiali di consumo	cad	€ -	1,00	€ 150,00
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 150,00	3,00%	€ 4,50
2.Trasp		Trasporto	%	€ 150,00	3,00%	€ 4,50

Spese generali (13,5%) € 21,47

Utile d'impresa (10%) € 18,05

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 198,51

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		45,9%	€ 168,43
R.2		Materiali, noli e trasporti		54,1%	€ 198,51

Totale listino unitario (T.1+T.2) 366,94 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NV.05

Esecuzione del vuoto e ricarica del circuito frigorifero della pompa di calore, comprensiva di tutte le operazioni e controlli previsti dalle normative vigenti. Tutte le operazioni devono essere eseguite da tecnico in possesso di patentino F-Gas e con attrezzature certificate CE per manipolazione e recupero dei refrigeranti.

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	4,00	€ 139,36
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	3,00	€ 97,59
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 236,95

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1		Strumenti e materiali di consumo	cad	€ -	1,00	€ 100,00
2.2		Gas refrigerante	cad	€ 130,00	1,00	€ 100,00
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 200,00	3,00%	€ 6,00
2.Trasp		Trasporto	%	€ 200,00	3,00%	€ 6,00

Spese generali (13,5%) € 28,62

Utile d'impresa (10%) € 24,06

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 264,68

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		47,2%	€ 236,95
R.2		Materiali, noli e trasporti		52,8%	€ 264,68

Totale listino unitario (T.1+T.2) 501,63 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NV06

Servizio tecnico per avviamento sistema VRF composto da un unità esterna. Compreso di sopralluogo e visita pre-installativa, ispezione del sito, lettura skelton, avviamento del sistema, programmazione dei controllori centralizzati.

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	2,00	€ 69,68
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	2,00	€ 65,06
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 134,74

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1	preventivo Hitachi	Avviamento macchine nuove VRF e VMC	cad.	€ 300,00	1,00	€ 300,00
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 300,00	3,00%	€ 9,00
2.Trasp		Trasporto	%	€ 300,00	3,00%	€ 9,00

Spese generali (13,5%) € 42,93

Utile d'impresa (10%) € 36,09

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 397,02

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		25,3%	€ 134,74
R.2		Materiali, noli e trasporti		74,7%	€ 397,02

Totale listino unitario (T.1+T.2) 531,76 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NV07

Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione ad "Y" a saldare per sistemi VRF

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	-	€ -
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	1,00	€ 32,53
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 32,53

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1		Giunto di derivazione a Y modello E-162SN4	cad	€ 70,20	2,00	€ 140,40
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 140,40	3,00%	€ 4,21
2.Trasp		Trasporto	%	€ 140,40	3,00%	€ 4,21

Spese generali (13,5%) € 20,09

Utile d'impresa (10%) € 16,89

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 185,81

RIEPILOGO

INCIDENZA

IMPORTO

R.1		Manodopera			14,9%	€ 32,53
R.2		Materiali, noli e trasporti			85,1%	€ 185,81

Totale listino unitario (T.1+T.2) 218,34 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NP.49

Fronitura e posa di griglia di espulsione afonica comprea di tutti gli elementi e accessori neccessari per un corretto funzionamento:
dimensione 1400*1200 mm

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	1,00	€ 34,84
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	1,00	€ 32,53
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 67,37

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1	Preventivo Tecnoventil	Griglia dimensione 1400*1200	cad	€ 1 257,80	1,00	€ 1 257,80
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 1 257,80	3,00%	€ 37,73
2.Trasp		Trasporto	%	€ 1 257,80	3,00%	€ 37,73

Spese generali (13,5%) € 179,99

Utile d'impresa (10%) € 151,33

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 1 664,59

RIEPILOGO

INCIDENZA IMPORTO

R.1		Manodopera			3,9%	€ 67,37
R.2		Materiali, noli e trasporti			96,1%	€ 1 664,59

Totale listino unitario (T.1+T.2) 1 731,96 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NP.50

Fronitura e posa di griglia di espulsione afonica comprea di tutti gli elementi e accessori neccessari per un corretto funzionamento:
dimensione 2000*1200 mm

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	1,00	€ 34,84
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	1,00	€ 32,53
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 67,37

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1	Preventivo Tecnoventil	Griglia dimensione 2000*1200	cad	€ 1 516,50	1,00	€ 1 516,50
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 1 516,50	3,00%	€ 45,50
2.Trasp		Trasporto	%	€ 1 516,50	3,00%	€ 45,50

Spese generali (13,5%) € 217,01

Utile d'impresa (10%) € 182,45

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 2 006,95

RIEPILOGO

			INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera	3,2%	€ 67,37
R.2		Materiali, noli e trasporti	96,8%	€ 2 006,95

Totale listino unitario (T.1+T.2) 2 074,32 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NP51

Fornitura e posa di aspiratore elicoidale a parete, costruzione in resina plastica:
 • Diametro nominale 150 mm.
 • Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
 • Portata massima 335 m3/h.
 • Controllabile in velocità mediante regolatore.

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	-	€ -
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	2,00	€ 65,06
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	1,00	€ 29,71

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 94,77

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1	Listino Vortice	Estrattore a parete modello M 150/6"LL	cad.	€ 217,00	1,00	€ 217,00
2.2	Listino Vortice	Comando a parete ventilatore modello SNCRB I	cad.	€ 95,00	1,00	€ 95,00
2.3	Listino Vortice	Kit installazione comando ad incasso modello SCNR/M.	cad.	€ 23,00	1,00	€ 23,00
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 335,00	3,00%	€ 10,05
2.Trasp		Trasporto	%	€ 335,00	3,00%	€ 10,05

Spese generali (13,5%) € 47,94

Utile d'impresa (10%) € 40,30

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 443,34

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		17,6%	€ 94,77
R.2		Materiali, noli e trasporti		82,4%	€ 443,34

Totale listino unitario (T.1+T.2) 538,11 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NP27b

Fornitura e posa in opera di canna fumaria per estrazione fumi cucina

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	-	€ -
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	-	€ -
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	4,00	€ 118,84

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 118,84

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Sconto %	Importo
2.2	Preventivo Beza	FASCETTA DI SICUREZZA Ø 300 SISTEMA ACCESSORI	cad.	€ 9,35	12,00	48%	€ 58,34
2.4	Preventivo Beza	ELEMENTO 1000 MM Ø 300 SISTEMA DRIVE	cad.	€ 94,16	15,00	48%	€ 734,45

2.Minut.	Preventivo Beza	Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 792,79	3,00%	€ 23,78
2.Trasp	Preventivo Beza	Trasporto	%	omaggio		

Spese generali (13,5%) € 3,34

Utile d'impresa (10%) € 2,81

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 822,72

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		12,6%	€ 118,84
R.2		Materiali, noli e trasporti		87,4%	€ 822,72

Totale listino unitario (T.1+T.2) 941,56 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NP.IE.10

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante su palo da metri 5 in alluminio da giardino modello TAU D43/3-LWN-GR IP65, 78W, 6204 LM, 4000K CRI>80, compreso di Palo rastremato dritto diam. 60 mm, altezza 5m fuori terra, completo di morsettiera di derivazione, portella e tappo superiore, zincato a caldo e verniciato Gr Graphite. Attivazione da linea Crepuscolare

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	2,00	€ 69,68
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	2,00	€ 65,06
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 134,74

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
		Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante su palo da metri 5 in alluminio da giardino modello TAU PREZZO LISTINO € 969,00 SCONTO 10%	cad	€ 872,10	1,00	€ 872,10
		Palo rastremato diam. 60 altezza fuori terra 5m PREZZO LISTINO € 751,00 SCONTO 10%	cad	€ 675,90	1,00	€ 675,90

2.Minut.	Preventivo Beza	Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%			€ -
2.Trasp	Preventivo Beza	Trasporto	%	€ 872,10	5,00%	€ 43,61

Spese generali (15%) € 258,95

Utile d'impresa (10%) € 172,63

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 2.023,19

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		6,2%	€ 134,74
R.2		Materiali, noli e trasporti		93,8%	€ 2.023,19

Totale listino unitario (T.1+T.2) 2.157,93 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NP.IE.10B

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in alluminio da giardino modello TAU D43/3-LWN-GR IP65, 78W, 6204 LM, 4000K CRI>80. Attivazione da linea Crepuscolare

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	1,00	€ 34,84
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	1,00	€ 32,53
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 67,37

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
		Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante su palo da metri 5 in alluminio da giardino modello TAU PREZZO LISTINO € 969,00 SCONTO 10%	cad	€ 872,10	1,00	€ 872,10

2.Minut.	Preventivo Beza	Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%			€ -
2.Trasp	Preventivo Beza	Trasporto	%	€ 872,10	5,00%	€ 43,61

Spese generali (15%) € 147,46

Utile d'impresa (10%) € 98,31

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 1.161,47

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		5,5%	€ 67,37
R.2		Materiali, noli e trasporti		94,5%	€ 1.161,47

Totale listino unitario (T.1+T.2) 1.228,84 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NP.IE.11

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante applique in alluminio pressofuso, verniciato a polveri, diffusore in vetro temperato verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa, IP65.. Attivazione da linea Crepuscolare

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	1,00	€ 34,84
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	1,00	€ 32,53
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 67,37

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
		Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante QUASAR 20 LED - 20W -3K-BI-AN96 PREZZO LISTINO € 198,00 SCONTO 10%	cad	€ 178,20	1,00	€ 178,20
				€ -	-	€ -

2.Minut.	Preventivo Beza	Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 178,20	5,00%	€ 8,91
2.Trasp	Preventivo Beza	Trasporto	%	€ 178,20	5,00%	€ 8,91

Spese generali (15%) € 39,51

Utile d'impresa (10%) € 30,29

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 265,82

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		20,2%	€ 67,37
R.2		Materiali, noli e trasporti		79,8%	€ 265,82

Totale listino unitario (T.1+T.2) 333,19 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NP.IE.12

Materiale domotica per impianto DALI

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	40,00	€ 1.393,60
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53	40,00	€ 1.301,20
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -

T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza € 2.694,80

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
		Alimentatore per linea bus KNX con uscita ausiliaria 30 Vdc 640 mA con bobina di disaccoppiamento. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715 (4 unità modulari da 18 mm). Impiego in impianti di automazione standard KNX.	cad	570,00 €	1	€ 570,00
		Interfaccia KNX per 2 o 4 pulsanti e contatti puliti. Permette l'utilizzo di pulsanti convenzionali per il mondo KNX/DALI. Installazione nella normale scatola da incasso in campo.	cad	135,00 €	30	€ 4.050,00
		Modulo di interfaccia Gateway KNX / DALI2, Basic REG-K 2, 2 canali, fino a 128 lampade DALI e 32 raggruppamenti funzionali. Marca Schneider mod. MTN6725-0004	cad	1.250,00 €	1	€ 1.250,00
		Modulo di interfaccia Router Space Logic KNX / IP. Permette la programmazione del sistema e la diagnostica. Es. marca Schneider mod. MTN6500-0103	cad	890,00 €	1	€ 890,00

2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%			€ -
2.Trasp		Trasporto	%			€ -

Spese generali (15%) € 1.418,22

Utile d'impresa (10%) € 731,48

T.2 - Totale materiali, noli e trasporti € 8.909,70

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		23,2%	€ 2.694,80
R.2		Materiali, noli e trasporti		76,8%	€ 8.909,70

Totale listino unitario (T.1+T.2) 11.604,50 €

SCHEDA ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

NP.14	Fornitura e posa di apparecchio illuminante per esterno IP65 posa a plafone (DISANO - Globo 2.0 diam 360 mm. Profilo bianco/nero. 13 W 4000°K, 1625 lm.					
-------	---	--	--	--	--	--

Cod.	Rif.	MANODOPERA	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
1.1	LOM241.RU.00.01.00.0025	Operaio metalmeccanico livello B1	ora	€ 34,84	1,00	€ 34,84
1.2	LOM241.RU.00.01.00.0020	Operaio metalmeccanico livello C3	ora	€ 32,53		€ -
1.3	LOM241.RU.00.01.00.0015	Operaio metalmeccanico livello C2	ora	€ 30,38	-	€ -
1.4	LOM241.RU.00.01.00.0010	Operaio metalmeccanico livello C1	ora	€ 29,71	-	€ -
T.1 - TOTALE Manodopera e sicurezza						€ 34,84

Cod.	Rif.	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	u.d.m.	Prezzo	Q.tà	Importo
2.1		Apparecchio illuminante per esterno IP65 posa a plafone (DISANO - Globo 2.0 diam 360 mm. Profilo bianco/nero. 13 W 4000°K, 1625 lm.	cad	€ 53,00	1,00	€ 53,00
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.8						
2.9						
2.10						
2.Minut.		Materiali ed accessori di uso e consumo (minuteria)	%	€ 53,00	3,00%	€ 1,59
2.Trasp		Trasporto	%	€ 53,00	3,00%	€ 1,59
Spese generali (13,5%)						€ 7,58
Utile d'impresa (10%)						€ 6,38
T.2 - Totale materiali, noli e trasporti						€ 70,14

RIEPILOGO				INCIDENZA	IMPORTO
R.1		Manodopera		33,2%	€ 34,84
R.2		Materiali, noli e trasporti		66,8%	€ 70,14
Totale listino unitario (T.1+T.2)					104,98 €

ALLEGATI ALLE ANALISI

Fwd: I: File per richiesta preventivo parete tecnica Lodi

1 messaggio

Maurizio Forghieri <forghierimaurizio@gmail.com>

2 ottobre 2025 alle ore 19:58

A: Oliver <oliverforghieri@gmail.com>

----- Forwarded message -----

Da: **Stefano Bardini** <stefano@intertecnica.it>

Date: gio 2 ott 2025 alle ore 18:43

Subject: I: File per richiesta preventivo parete tecnica Lodi

To: Maurizio Forghieri <forghierimaurizio@gmail.com>

Cc: oliveforghieri@gmail.com <oliveforghieri@gmail.com>, Michele Zini <michelezini@zpzpartners.it>, Alice Gaddi <alicegaddi@zpzpartners.it>

Scusa il ritardo, mi sono perso.

La parete in altezza e larghezza va rimodulata.

I pannelli ciechi , vetrati e la porta dovrebbero seguire +o- la modularità della parete in cartongesso, vale a dire 270+80.

Detto ciò, questa la quotazione:

- Parete divisoria parzialmente vetrata, P02 con struttura portante in alluminio anodizzato. Pannelli di finitura in nobilitato melaminico decoro rovere spess. 19 mm. L'intercapedine tra i pannelli verrà compensata da materassino acustico ed il fiber kg./mc 50.

Telaio doppio vetro complanare in cristallo chiaro stratificato 3.3.1 .profilo vetrato anodizzato naturale.


I modulo porta cieco complanare con sovrapporta cieco

Dim. 760x350x8.6 cm.

A corpo **€7.300,00**

Trasporto e montaggio a corpo **€ 2.500,00**

Prezzi IVA esclusa

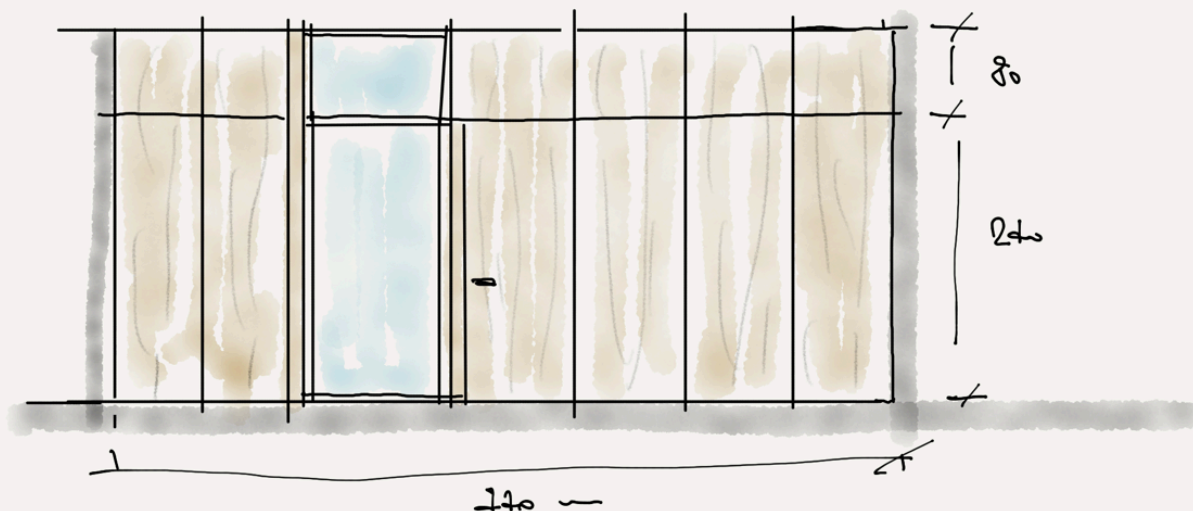

Vi allego Brochure pareti dove trovate la P02

Buona serata



Stefano Bardini
Managing director | stefano@intertecnica.it

Intertecnica Arredamenti
[Via per Modena, 125](#)
[41030 Villavara](#) di Bomporto, MO

t. +39 059 818001
www.intertecnica.it

Any information here included (any attachments included) shall be considered confidential and/or privileged material and meant to be only for the above mentioned persons and/or Company, therefore such communication is intended to be for the addressee only. Such information is not personal, that is why this e-mail and any replies may be known exclusively by people belonging to the Company. It is expressly forbidden communicate, disclose and/or copy any documentation transmitted by a person other than the recipient, according to the Italian Criminal Code, Section 616 and the Regulation EU 2016/679. Your provided data are processed in accordance with Regulation EU 2016/679 (Data Protection Law), Section 13. A full copy of the relevant information notice is available at the company's registered office upon request. If you received this in error, please destroy it and inform us immediately by sending an e-mail to the following e-mail address privacy@intertecnica.it

Da: Maurizio Forghieri <forghierimaurizio@gmail.com>

Inviato: giovedì 11 settembre 2025 18:16

A: Stefano Bardini <stefano@intertecnica.it>

 **Luca Mosetti** <Imosetti@vaneton.it>

a forghierimaurizio@gmail.com, me ▾

 gio 16 ott, 14:54 (4 giorni fa)

Ciao,

qs l'altro prodotto sempre espresso in prezzi netti

- Fornitura pannelli sughero naturale grezzo precompresso mm.1000x500x8 (mq 10,00/cad scatola) = mq 40,00 x € 25,00/mq = € 1.000,00/tot + iva
- Trasporto € 50,00/tot + iva

Sughero tecnico agglomerato a bassa densità costituito da granuli di qualità media di dimensioni e densità specificate, con l'aggiunta di una miscela legante monocomponente (prepolimero poliuretanico modificato esente da solventi) mediante un'azione combinata di pressione e temperatura. La tecnologia Microban® viene utilizzata per fornire una maggiore protezione antimicrobica continua incorporata

Buon lavoro, Luca

cordiali saluti I best regards

luca mosetti I responsabile commerciale

+39 3316983506

Imosetti@vaneton.it profile**VANETON**
Superfici da vivere

Exclusive Distributor

GRANORTE®
NATURALLY

finiture I pavimenti I pareti I controsoffitti I compartimentazioni REI & correzioni acustiche
sport & fitness floorings I contract I medical I public buildings I project consultancy I retail
CAT. SOA OG1 III-bis / OS6 III / OS7 III - ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 - EN 14904:2006

VANETON srl – unico socio

via repubblica di san marino, 38 – 41122 modena

+39 059315888

vaneton@vaneton.itwww.vaneton.it

Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Se non siete i legittimi destinatari siete pregati di cancellare questo messaggio e le eventuali copie presenti nel Vs sistema. Vi saremo grati inoltre se vorrete segnalare cortesemente l'errore al nostro indirizzo e-mail o al numero telefonico 059315888. La informiamo che Vaneton Srl tratta elettronicamente i suoi dati per l'invio della presente e per future comunicazioni. Nei confronti di Vaneton Srl, titolare del trattamento dei dati, potrà pertanto esercitare i diritti di cui al Regolamento 2016/679 tra i quali "cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione". Per essere rimossi basta rispondere a questo messaggio indicando nell'oggetto "Rimuovi".



Rispetta l'ambiente, hai davvero bisogno di stampare questa mail?

Carrello

Prodotto	Prezzo	Quantità	Prezzo totale
 Ufficio in legno da giardino PREMIUM (34 mm + rivestimento), 3x2 m, 6 m² Réf. AV2424	3.750,00 €	1	Elimina 3.750,00 €
Servizio di installazione: Per l'Italia peninsulare	da 1.938,00 €	1	Elimina 0,00 € i
Sistema di grondaie in acciaio Ruukki	303,00 €	1	Elimina 303,00 €
Copertura del tetto - lastra bituminosa autoadesiva	468,00 €	1	Elimina 468,00 €
Vernici TIKKURILA Ultra Classic: Trasparente	97,00 €	1	Elimina 97,00 €
Prodotto Specifico trattamento legno 5L (interno)	35,00 €	3	Elimina 105,00 €
Prodotto Specifico trattamento legno 5L (esterno)	35,00 €	3	Elimina 105,00 €
Porte e finestre in PVC - Grigio, antracite	2.830,00 €	1	Elimina 2.830,00 €
Prezzo di consegna Ritira in magazzino (Tezze Sul Brenta (VI))			0,00 €

Subtotale (IVA inclusa):	7.658,00 €
Subtotale (IVA esclusa):	6.277,05 €
Costi di spedizione:	0,00 €
IVA:	1.380,95 €
Totale IVA inclusa:	7.658,00 €

Adesso e l'ammontare di 7.658,00 € euro alla consegna ?

☐ 1.532,00 € (20%) ora e l'ammontare di 6.126,00 € alla consegna

☒ Tutta la somma di 7.658,00 € in una soluzione (100%)

Ammontare totale

7.658,00 €

Procedi al pagamento

FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI srl

MOBILI SU MISURA – SERRAMENTI – RIPARAZIONI VARIE
Via dell'artigianato N° 11 – 26026 Pizzighettone (CR) Tel / Fax 0372 – 743842

CLIENTE :Impresa Edile Meschiari

OGGETTO : preventivo lavori da effettuare presso Asilo Carilon Ex Fanciullezza sito in Lodi in Strada vecchia Cremonese N° 11

L'intervento consiste nel rimuovere la pellicola protettiva sui serramenti in PVC esistenti con l'ausilio di raschietti, diluente o detergenti idonei; per effettuare il lavoro è necessario smontare le ante a battente, posizionarle su cavalletti per agire sul telaio portante fisso con un trabattello su ruote per arrivare in quota in sicurezza.

Nel prezzo è compresa la regolazione dei serramenti per un corretto funzionamento

N° 34 serramenti a due ante dim. 170 cm x 220 cm € 6.800,00

Sigillatura interna di N° 2 specchiature vetrate in metallo e limitazione di apertura delle ante a battente

€ 480,00

Regolazione N° 3 porte d'ingresso in metallo € 150,00

TOTALE € 7.430,00 + Iva

Non avendo visionato tutti i locali della struttura il preventivo è da considerarsi solo per le voci riportate nella descrizione

In attesa di un Vostro gradito riscontro Porgiamo Cordiali Saluti

Paolo Gagliardi

Pizzighettone 03 Novembre 2025

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 257 1796725	Mapecrete Stain protection fustini 25 kg euro (ventitre/18)	kg	23,18
Nr. 258 1810125	Mape-Antique Colabile sacchi 25 kg euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 259 1810225	Mape-Antique NHL Eco Intonaco bags 25 kg euro (zero/50)	kg	0,50
Nr. 260 1810325	Mape-Antique NHL Eco Strutturale 10 sacchi 25 kg euro (zero/78)	kg	0,78
Nr. 261 1810408	MAPE-ANTIQUE NHL ECO TERMO euro (tre/25)	kg	3,25
Nr. 262 1810523	Mape-antique NHL Eco Raso Fix bags 23 kg euro (zero/80)	kg	0,80
Nr. 263 1810625	Mape-Antique NHL Eco Strutturale sacchi 25 kg euro (uno/05)	kg	1,05
Nr. 264 1810925	Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso bags 25 kg euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 265 181120	Mape-Antique I sacchi 20 kg euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 266 181317	Mape-Antique F21 sacchi 17 kg euro (due/02)	kg	2,02
Nr. 267 1851220	Mape-Antique I-15 sacchi 20 kg euro (zero/88)	kg	0,88
Nr. 268 185125	Mape-Antique MC sacchi 25 kg euro (uno/02)	kg	1,02
Nr. 269 186120	Mape-Antique LC sacchi 20 kg euro (uno/75)	kg	1,75
Nr. 270 187125	Mape-Antique FC Civile Bianco sacchi 25 kg euro (uno/55)	kg	1,55
Nr. 271 187425	Mape-Antique FC Grosso sacchi 25 kg euro (uno/26)	kg	1,26
Nr. 272 187620	Mape-Antique FC Ultrafine sacchi 20 kg euro (uno/52)	kg	1,52
Nr. 273 1881125	Intomap R2 Fibro bags 25 kg euro (zero/48)	kg	0,48
Nr. 274 1883125	Mapewall Intonaco Base sacchi 25 kg euro (zero/39)	kg	0,39
Nr. 275 1883225	Intomap Allettamento H bags 25 kg euro (zero/49)	kg	0,49
Nr. 276 1884125	Intomap Maxi Fibro bags 25 kg euro (zero/49)	kg	0,49
Nr. 277 1884425	Intomap Allettamento bags 25 kg euro (zero/44)	kg	0,44
Nr. 278 1884625	Mapewall Intonaca e Rinforza sacchi 25 kg euro (zero/38)	kg	0,38
Nr. 279 1884720	Mapewall Inietta e Consolida sacchi 20 kg euro (zero/49)	kg	0,49
Nr. 280 1885125	Mapewall Muratura Fine Tufo sacchi 25 kg euro (zero/52)	kg	0,52
Nr. 281 188525	Mape-Antique NHL Eco Restaura bags 25 kg euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 282 1885325	Mapewall Muratura Fine Grigio sacchi 25 kg euro (zero/50)	kg	0,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0675315	euro (otto/00)	kg	8,00
Nr. 78 0743115	Ultrabond Eco S968 1K fustini 15 kg euro (diciannove/60)	kg	19,60
Nr. 79 074315	ULTRABOND ECO S955 1K CH.FUST.15 KG euro (dieci/70)	kg	10,70
Nr. 80 0744015	Ultrabond Eco S940 1K fustini 15 kg euro (otto/67)	kg	8,67
Nr. 81 0744140	Ultrabond S997 1K scatole 20x600 ml euro (quattordici/95)	kg	14,95
Nr. 82 074415S	Ultrabond S965 1K SLD fustini 15 kg euro (tredici/42)	kg	13,42
Nr. 83 0744915	Ultrabond Eco S948 1K buckets 15 kg euro (otto/87)	kg	8,87
Nr. 84 0745115	Ultrabond Eco S958 1K fustini 15 kg euro (dodici/15)	kg	12,15
Nr. 85 0762401	MAPECUBE 60 - sfuso euro (tre/00)	lt	3,00
Nr. 86 077010	Antipluviol W euro (dodici/00)	kg	12,00
Nr. 87 077125	idem c.s. ...Antipluviol euro (tre/52)	kg	3,52
Nr. 88 077510	idem c.s. ...Antipluviol S euro (ventidue/06)	kg	22,06
Nr. 89 0776705	Planiseal WR 40 fustini 5 kg euro (trentasette/03)	kg	37,03
Nr. 90 0776820	Planiseal WR 100 jerrycan 20 kg euro (quaranta/00)	kg	40,00
Nr. 91 0777115	Planiseal WR 85 Gel buckets 15 kg euro (quarantadue/24)	kg	42,24
Nr. 92 0782025	Planiseal 288 /A Grigio sacchi 20 kg euro (due/40)	kg	2,40
Nr. 93 0782125	Planiseal 288 /B fustini 5 kg euro (due/40)	kg	2,40
Nr. 94 0848401	MAPEFORM ECO OIL 23 - sfuso euro (dieci/00)	lt	10,00
Nr. 95 0862725	Mapecrete Lithium + jerrycan 25 kg euro (sedici/75)	kg	16,75
Nr. 96 0870179	Mapeplast Pavi 02 big bags 530 kg euro (due/84)	kg	2,84
Nr. 97 0870320	MAPEPLAST PZ300 - sacchi 20 kg euro (uno/05)	kg	1,05
Nr. 98 087685	MAPEAIR AE - cisterna da 1000lt euro (uno/43)	lt	1,43
Nr. 99 088110	Fugolastic fustini 10 kg euro (sei/28)	kg	6,28
Nr. 100 0937025	Planiseal 88 Grigio sacchi 25 kg euro (uno/92)	kg	1,92
Nr. 101 097125	Isolastic fustini 25 kg euro (otto/96)	kg	8,96
Nr. 102 102111	Keralastic unità 10 kg euro (quindici/40)	kg	15,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 (E) [1697485]	MAPECURE SRA 20 - cisterna 1000 lt (dosaggio 1.0 - 2.0 % sul peso del cemento) euro (otto/94)	lt	8,94
Nr. 2 (E) [2021301]	EXPANCRETE PLUS - sfuso (dosaggio 2.0 - 5.0 % sul peso del cemento) euro (uno/63)	kg	1,63
Nr. 3 001125	Kerabond Bianco sacchi 25 kg euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 4 001225	Kerabond T Bianco sacchi 25 kg euro (zero/71)	kg	0,71
Nr. 5 0017625	Kerabond Easy White bags 25 kg euro (zero/61)	kg	0,61
Nr. 6 0017725	Kerabond Easy Grey bags 25 kg euro (zero/60)	kg	0,60
Nr. 7 002125	Kerabond Grigio sacchi 25 kg euro (zero/63)	kg	0,63
Nr. 8 002225	Kerabond T Grigio sacchi 25 kg euro (zero/68)	kg	0,68
Nr. 9 003625	Kerabond plus Bianco sacchi 25 kg euro (zero/78)	kg	0,78
Nr. 10 003925	Kerabond plus Grigio sacchi 25 kg euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 11 004425	Tixobond Bianco sacchi 25 kg euro (zero/78)	kg	0,78
Nr. 12 005125	Adesilex P9 Bianco sacchi 25 kg euro (zero/97)	kg	0,97
Nr. 13 0059125	Adesilex P9 Express E White bags 25 kg euro (due/04)	kg	2,04
Nr. 14 0060125	Adesilex P9 Express E Grey bags 25 kg euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 15 0060825	Adesilex P8 Grey bags 25 kg euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 16 006125	Adesilex P9 Grigio sacchi 25 kg euro (zero/92)	kg	0,92
Nr. 17 007125	Porocol sacchi 25 kg euro (zero/63)	kg	0,63
Nr. 18 007225	Porocol FF sacchi 25 kg euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 19 008403	Ultrabond Eco Decor Dry buckets 3 kg/6,612lb euro (sei/19)	kg	6,19
Nr. 20 008603	Ultrabond Eco Decor Wet buckets 3 kg euro (trentasei/93)	kg	36,93
Nr. 21 008716	Ultrabond ECO TX 2 buckets 16 kg euro (sei/58)	kg	6,58
Nr. 22 010125	AdesilexP22 fustini 25 kg euro (tre/64)	kg	3,64
Nr. 23 010316	Ultramastic 3 fustini 16 kg euro (quattro/24)	kg	4,24
Nr. 24 0103418	Dursilite Level euro (uno/25)	kg	1,25
Nr. 25 0114315	Mapei Coldpav 1 sacchi 15 kg euro (uno/66)	kg	1,66

COMMITTENTE:

5.1 Strutture metalliche



Profili DIN per pareti divisorie con nuovo rivestimento ecologico, antiossidante e dielettrico

CE Conforme alla norma EN 14195



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Misure (mm)		Peso (indicativo) kg / m	Confezionamento		Lotto minimo di vendita	Prezzo €/ml
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Dimensione		Pezzi / fascio	m / fascio		
H34	5200585040	Gyprofile montante 50 DIN	■	3000	51x50x47	0,73	48	144,00	48 pz	2,96
	5200585054	Gyprofile montante 50 DIN	■	4000	51x50x47	0,73	48	192,00	48 pz	2,96
	5200585133	Gyprofile montante 55 DIN	■	3000	51x55x47	0,75	48	144,00	48 pz	3,14
	5200585136	Gyprofile montante 55 DIN	□	4000	51x55x47	0,75	48	192,00	48 pz	3,14
	5200585196	Gyprofile montante 75 DIN	■	3000	51x75x47	0,84	48	144,00	48 pz	3,46
	5200585214	Gyprofile montante 75 DIN	■	3500	51x75x47	0,84	48	168,00	48 pz	3,46
	5200585223	Gyprofile montante 75 DIN	■	4000	51x75x47	0,84	48	192,00	48 pz	3,46
	5200585349	Gyprofile montante 100 DIN	■	3000	51x100x47	0,96	48	144,00	48 pz	3,92
	5200585366	Gyprofile montante 100 DIN	■	4000	51x100x47	0,96	48	192,00	48 pz	3,92
	5200622482	Gyprofile montante 150 DIN	■	4000	51x150x47	1,22	48	192,00	48 pz	5,82

Nota: Quantità minima profili fuori misura: 96 pz

Nota: Per lunghezze inferiori a 2,5 m o superiori a 6 metri si applica un sovrapprezzo del 10%

■ 3 gg. lavorativi ■ Su richiesta □ Su specifica richiesta 🚚 Consegna express



Profili DIN per pareti divisorie con nuovo rivestimento ecologico, antiossidante e dielettrico



CE Conforme alla norma EN 14195

Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Misure (mm)		Peso (indicativo)	Confezionamento		Lotto minimo di vendita	Prezzo €/ml
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Dimensione		Pezzi / fascio	m / fascio		
H34	5200584937	Gyprofile guida 50 DIN	■	3000	40x50x40	0,58	48	144,00	48 pz	2,44
	5200584939	Gyprofile guida 50 DIN	□	4000	40x50x40	0,58	48	192,00	48 pz	2,44
	5200584951	Gyprofile guida 55 DIN	■	3000	40x55x40	0,61	48	144,00	48 pz	2,50
	5200584952	Gyprofile guida 55 DIN	□	4000	40x55x40	0,61	48	192,00	48 pz	2,50
	5200584959	Gyprofile guida 75 DIN	■	3000	40x75x40	0,70	48	144,00	48 pz	2,92
	5200584962	Gyprofile guida 75 DIN	■	4000	40x75x40	0,70	48	192,00	48 pz	2,92
	5200584972	Gyprofile guida 100 DIN	■	3000	40x100x40	0,81	48	144,00	48 pz	3,40
	5200584973	Gyprofile guida 100 DIN	□	4000	40x100x40	0,81	48	192,00	48 pz	3,40
	5200638473	Gyproc guida 150 DIN	■	3000	40x150x40	1,08	48	144,00	48 pz	5,18
	5200639135	Gyproc guida 150 DIN	□	4000	40x150x40	1,08	48	192,00	48 pz	5,18

Nota: Quantità minima profili fuori misura: 96 pz

Guide spalla alta 10/10

H43	5200604023	Guida 90/100/90 sp 10/10	■	3000	90x100x90	2,19	50	150,00*	10 pz	16,60
	5200614729	Guida 90/150/90 sp 10/10	■	3000	90x150x90	2,58	50	150,00*	10 pz	20,18

Nota: Quantità minima profili fuori misura: 96 pz

* imballo privo di reggetta metallica

Nota: Per lunghezze inferiori a 2,5 m o superiori a 6 metri si applica un sovrapprezzo del 10%

■ 3 gg. lavorativi ■ Su richiesta □ Su specifica richiesta 🚚 Consegna express

*ND: non disponibili

2.2 Lastre antincendio

Gyproc Fireline

Lastre in gesso rivestito ad alta densità, antincendio di tipo D F (EN 520), additivate con fibre di vetro e vermiculite.

CE Conforme alla norma EN 520



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Dimensioni (mm)			Peso (indicativo) kg / m²	Confezionamento		Lotto min. di vendita	Prezzo €/m²
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Larghezza	Spessore		Lastre / pallet	m² / pallet		
H25	5200588250	Gyproc Fireline 13	■	2000	1200	12,5	10,10	60	144,00	1 pallet	9,17
	5200615987	Gyproc Fireline 13	■	2500	1200	12,5	10,10	56	168,00	1 pallet	9,17
	5200615990	Gyproc Fireline 13	■	3000	1200	12,5	10,10	56	201,60	1 pallet	9,17
	5200817505	Gyproc Fireline 13 x 1250 mm	□	2000	1250	12,5	10,10	60	150,00	400 lastre	9,40
	5200817499	Gyproc Fireline 13 x 1250 mm	□	3000	1250	12,5	10,10	56	210,00	400 lastre	9,40
	5200589030	Gyproc Fireline 15	■	2000	1200	15,0	13,00	50	120,00	1 pallet	10,95
	5200616082	Gyproc Fireline 15	■	2500	1200	15,0	13,00	44	132,00	1 pallet	10,95
	5200616094	Gyproc Fireline 15	■	3000	1200	15,0	13,00	44	158,40	1 pallet	10,95
	5200858035	Gyproc Fireline 15 x 1250 mm	□	2000	1250	15,0	13,00	50	125,00	600 lastre	11,30
	5200858037	Gyproc Fireline 15 x 1250 mm	□	3000	1250	15,0	13,00	44	165,00	600 lastre	11,30
	5200589339	Gyproc Fireline 20	□	2000	1200	20,0	14,30	32	76,80	3600 mq	13,00

Lastre con lunghezze fuori listino: almeno 400 lastre in gesso rivestito ± 5%* salvo diversa indicazione su quantità minima

Lastre di tipo speciale o con bordo speciale: 3600 m² ± 5%*

* Le differenze di quantità in eccesso o in difetto saranno consegnate e fatturate (eccesso) e non reintegrate (difetto).

■ 3 gg. lavorativi ■ Su richiesta □ Su specifica richiesta 🚚 Consegna express

5.5 Nastri di guarnizione

Nastro biadesivo in polietilene espanso

Rotolo da 20 m



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Dimensioni (mm)		Peso (indicativo) kg/scatola	Confezionamento Rotoli/scatola	Lotto minimo di vendita	Prezzo €/rotolo
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Larghezza				
H36	5200682789	Rotolo 50 mm - lungh. 20 m	■	20000	50	5,50	44	rotolo	13,90
	5200681747	Rotolo 70 mm - lungh. 20 m	■	20000	70	5,50	32	rotolo	19,15
	5200682790	Rotolo 95 mm - lungh. 20 m	■	20000	95	5,50	22	rotolo	25,15

Consegna express 

Nastro monoadesivo in polietilene espanso

Rotolo da 20 m



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Dimensioni (mm)		Peso (indicativo) kg/scatola	Confezionamento Rotoli/scatola	Lotto minimo di vendita	Prezzo €/rotolo
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Larghezza				
H36	5200682791	Rotolo 50 mm - lungh. 20 m	■	20000	50	5,50	44	rotolo	13,15
	5200682793	Rotolo 70 mm - lungh. 20 m	■	20000	70	5,50	32	rotolo	14,95
	5200682794	Rotolo 95 mm - lungh. 20 m	■	20000	95	5,50	22	rotolo	22,05

Consegna express 

■ 3 gg. lavorativi ■ Su richiesta □ Su specifica richiesta  Consegna express

4.1 Accessori

Axembla: nastro in rete adesivo

Rotoli da 20 - 45 - 90 m



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Misure (mm)		Peso (indicativo) kg / scatola	Confezionamento	Lotto minimo di vendita	Prezzo €/rotolo
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Larghezza		Rotoli / confezione		
H36	5200585751	nastro in rete adesivo da 20 m	■	20000	48	4,00	60	rotolo	2,70
	5200585752	nastro in rete adesivo da 45 m	■	45000	48	8,70	54	rotolo	5,15
	5200584834	nastro in rete adesivo da 90 m	■	90000	48	7,20	24	rotolo	8,05

N.B. il prodotto segue la scontistica accessori

Consegna express

Marco® Spark-Perf®: nastro in carta

da 23 - 76 - 153 m

CE Conformi alla norma EN 13963



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Misure (mm)		Peso (indicativo) kg / scatola	Confezionamento	Lotto minimo di vendita	Prezzo €/rotolo
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Larghezza		Rotoli / scatola		
H36	5200816833	Marco® Spark-Perf® Nastro da 23 m	■	23000	52	4,10	20	rotolo	4,35
	5200819733	Marco® Spark-Perf® Nastro da 76 m	■	76000	52	11,80	20	rotolo	8,05
	5200819730	Marco® Spark-Perf® Nastro da 150 m	■	153000	52	11,80	10	rotolo	14,35

N.B. il prodotto segue la scontistica accessori

Consegna express

Nastro in feltro di vetro Gyproc

Rotolo da 25 m



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Misure (mm)		Peso (indicativo) kg / scatola	Confezionamento	Lotto minimo di vendita	Prezzo €/rotolo
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Larghezza		Rotoli / scatola		
H36	5200820602	Nastro in feltro di vetro Gyproc	■	25000	50	2,00	48	rotolo	2,20

N.B. il prodotto segue la scontistica accessori

Consegna express

■ 3 gg. lavorativi ■ Su richiesta □ Su specifica richiesta Consegna express

4.2 Stucchi

Gyproc EvoPlus 30

Stucco in polvere per il trattamento dei giunti

CE Conforme alla norma EN 13963



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Confezionamento		Lotto minimo di vendita	Prezzo €/sacco
	Codice articolo	Prodotto		kg / sacco	Sacchi / pallet		
H32	5200876712	Gyproc 30 EvoPlus kg 5	■	5	112	1 pallet	11,10

Gyproc EvoPlus 60

Stucco in polvere per il trattamento dei giunti

CE Conforme alla norma EN 13963



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Confezionamento		Lotto minimo di vendita	Prezzo €/sacco
	Codice articolo	Prodotto		kg / sacco	Sacchi / pallet		
H32	5200876713	Gyproc 60 EvoPlus kg 5	■	5	112	1 pallet	11,10
	5200876719	Gyproc 60 EvoPlus kg 10	■	10	96	1 pallet	21,40

Gyproc EvoPlus 120

Stucco in polvere per il trattamento dei giunti

CE Conforme alla norma EN 13963



Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Confezionamento		Lotto minimo di vendita	Prezzo €/sacco
	Codice articolo	Prodotto		kg / sacco	Sacchi / pallet		
H32	5200876720	Gyproc 120 EvoPlus kg 5	■	5	112	1 pallet	11,10
	5200876721	Gyproc 120 EvoPlus kg 10	■	10	96	1 pallet	21,40
	5200876722	Gyproc 120 EvoPlus kg 25	■	25	60	1 pallet	50,55

■ 3 gg. lavorativi ■ Su richiesta □ Su specifica richiesta 🚚 Consegna express

Viti

5.3

Punta chiodo

Viti autofilettanti

 Conformi alla norma EN 14566


Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Dimensioni (mm)		Peso (indicativo)	Confezionamento		Lotto minimo di vendita	Prezzo €/scatola
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Diametro		scatole / box	Pezzi / scatola		
H36	5200585717	Punta chiodo 25	■	25	3,5x25	1,40	16	1000	16 box	10,00
	5200585718	Punta chiodo 35	■	35	3,5x35	1,90	8	1000	8 box	12,70
	5200585719	Punta chiodo 45	■	45	3,5x45	2,50	8	1000	8 box	20,35
	5200585720	Punta chiodo 55	■	55	3,5x55	1,50	8	500	8 box	12,65
	5200585721	Punta chiodo 70	■	70	4,2x70	2,50	8	500	8 box	23,85
	5200585722	Punta chiodo 80	■	80	4,2x80	3,80	8	500	8 box	29,40

Consegna express 

Punta trapano

Viti autoperforanti

 Conformi alla norma EN 14566


Fam. sconto	Referenza		Tempo fornitura	Dimensioni (mm)		Peso (indicativo)	Confezionamento		Lotto minimo di vendita	Prezzo €/scatola
	Codice articolo	Prodotto		Lunghezza	Diametro		scatole / box	Pezzi / scatola		
H36	5200585732	Punta trapano 25	■	25	3,5x25	1,70	16	1000	16 box	21,15
	5200585733	Punta trapano 35	■	35	3,5x35	2,00	8	1000	8 box	26,05
	5200585734	Punta trapano 45	■	45	3,5x45	2,50	8	1000	8 box	30,90

Consegna express 
 ■ 3 gg. lavorativi ■ Su richiesta □ Su specifica richiesta  Consegna express

Offerta

Offerta n° 21356258
Data 05.09.2025

Punto Vendita MEF - MODENA
Tel. 059/828393

Riferimenti Commerciali

Nome Alexei Bonaretti
Tel.
e-mail alexei.bonaretti@mefsr.it

Agente ALEXEI BONARETTI
tel 3421682656
e-mail alexei.bonaretti@mefsr.it

Facendo seguito alla Vs. gentile richiesta
presentiamo la nostra offerta dettagliata:

CLIENTE 10049311
MESCHIARI SRL

VIA MORBIDINA DI QUARTIROLO 2/D
41012 - CARPI

RIFERIMENTI CLIENTE

PALI CRISTALDI

DESTINAZIONE MERCE

MESCHIARI SRL

VIA MORBIDINA DI QUARTIROLO 2/D
41012 - CARPI

POS	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO €	TOTALE €	DISPONIBILITÀ	GESTITO (1)
10	GENERICO_OFFERTA	CORPO ILLUMINANTE	PZ	2,00	872,10	1.744,20	Non disp.	*
20	GENERICO_OFFERTA	PALO + PORTELLA + MORSETTIERA	PZ	2,00	675,90	1.351,80	Non disp.	*
SPESE DI TRASPORTO DA CALCOLARE IN BASE ALLA DESTINAZIONE								

Fine validità Offerta: 25.09.2025
Modalità di pagamento: 90-120 Gg fine mese
Ricevuta bancaria (Clienti)
Modalità di consegna: Porto franco

(1) SI Materiale gestito
* Materiale non gestito: il reso di articoli non gestiti è subordinato all'accettazione da parte del fornitore

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Eventuali ritardi nella consegna non daranno al committente diritto alcuno di annullare l'ordine, né tantomeno richiedere indennizzi o penalità a nostra carico. Salvo precise disposizioni del committente, le spedizioni verranno da noi effettuate nel modo più conveniente ed insindacabile, ora per allora ogni eccezione rinunciata. In caso di ritardo consegna del materiale, richiesta esplicitamente dal committente, la merce sarà da noi trattenuta provvisoriamente per suo conto e quindi a suo carico e pericolo. 2) Le condizioni di vendita riportate nel presente documento sono integrate dal listino servizi regionale. 3) L'imballo sarà effettuato ed addebitato al relativo costo. 4) Le modalità del pagamento saranno stabilite al momento dell'accettazione dell'offerta, salvo precedenti accordi. Per eventuali ritardi saranno applicati tassi di mora pari a quelli in vigore al momento in cui si verificheranno. 5) Eventuali reclami e contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della merce. 6) Per qualsiasi controversia si intende la competenza esclusiva del FORO DI FIRENZE. Per accettazione clause Punti 1-2-3-4-5-6.

Contributi (RAEE/OLI)

Netto

3.096,00 €

TOTALE

3.096,00 €

I prezzi esposti sono IVA esclusa.

Puoi consultare questo preventivo su E-Shop MEF e trasformarlo in ordine al seguente link
https://shop.mefsr.it/negotiable_quote/quote

DATA e FIRMA

PAGINA 1 DI 1

	TAU/3	
D43/3-LWN-GR	TAU Ø503mm LED 78W 4000K CL1 -GR GRAPHITE	695
D43/3-LWW-GR	TAU Ø503mm LED 78W 3000K CL1 -GR GRAPHITE	695
	TAU - ACCESSORI	
D43/BS	Per modelli D43 tau/1/2. Base di fissaggio indipendente per il fissaggio dei pali bassi.	100
D43/P	Per modelli D43 tau/1/2. Pozzetto da incasso nel terreno con base di fissaggio. L'accessorio D43/P, corredato di staffa di fissaggio D43/BS, predispone il fissaggio del palo tau e crea il vano per l'allacciamento elettrico e l'eventuale derivazione di linea.	110
D43/P1-GR	Raccordo di fissaggio a testa palo per codoli Ø60x100mm -GR GRAPHITE, idoneo per il fissaggio di apparecchi tau/1 e tau/2.	115
D43/PT135-GR	Per modelli D43 tau/1/2. Pali di sostegno in alluminio Ø40mm. Altezza: 1350mm.	85
D43/PT65-GR	Per modelli D43 tau/1/2. Pali di sostegno in alluminio Ø40mm. Altezza: 650mm.	50
D43/PT85-GR	Per modelli D43 tau/1/2. Pali di sostegno in alluminio Ø40mm. Altezza: 850mm.	65
D43/R60-GR	Raccordo di fissaggio a testa palo Ø60mm -GR GRAPHITE, idoneo per il fissaggio di apparecchi tau/1 e tau/2 (da abbinare al codice D43/P300).	60
	Per applicazioni su palo vedere la sezione PALI.	

Offerta

Offerta n° 21361836
Data 10.09.2025

Punto Vendita MEF - MODENA
Tel. 059/828393

Riferimenti Commerciali

Nome Customer Service
Tel. 800893551
e-mail customerservice@mefsr.it

Agente ALEXEI BONARETTI
tel. 3421682656
e-mail alexei.bonaretti@mefsr.it

Facendo seguito alla Vs. gentile richiesta
presentiamo la nostra offerta dettagliata:

CLIENTE 10049311
MESCHIARI SRL

VIA MORBIDINA DI QUARTIROLO 2/D
41012 - CARPI

RIFERIMENTI CLIENTE

ILLUMINAZIONE IND.

DESTINAZIONE MERCE
MESCHIARI SRL

VIA MORBIDINA DI QUARTIROLO 2/D
41012 - CARPI

POS	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO €	TOTALE €	DISPONIBILITÀ	GESTITO (1)
10	PRI303546	QUASAR 20 LED-20W 3K BI AN96	PZ	1,00	198,00	198,00	Disp.	SI

Fine validità Offerta: 30.09.2025
Modalità di pagamento: 90-120 Gg fine mese
Ricevuta bancaria (Clienti)
Modalità di consegna: Porto franco

(1) SI Materiale gestito
* Materiale non gestito: il reso di articoli non gestiti è subordinato all'accettazione da parte del fornitore

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Eventuali ritardi nella consegna non daranno al committente diritto alcuno di annullare l'ordine, nè tantomeno richiedere indennizzi o penalità a nostro carico. Salvo precise disposizioni del committente, le spedizioni verranno da noi effettuate nel modo più conveniente ed insindacabile, ora per allora ogni eccezione rinunciata. In caso di ritardata consegna del materiale, richiesta esplicitamente dal committente, la merce sarà da noi trattenuta provvisoriamente per suo conto e quindi a suo carico e pericolo. 2) Le condizioni di vendita riportate nel presente documento sono integrate dal listino prezzi regionale. 3) L'imballo sarà effettuato ed addebitato al relativo costo. 4) Le modalità del pagamento saranno stabilite al momento dell'accettazione dell'offerta, salvo precedenti accordi. Per eventuali ritardi saranno applicati tassi di mora pari a quelli in vigore al momento in cui si verificheranno. 5) Eventuali reclami e contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della merce. 6) Per qualsiasi controversia si intende la competenza esclusiva del FORO DI FIRENZE. Per accettazione clausole Punti 1-2-3-4-5-6.

Contributi (RAEE/OLI)	Netto
	198,00 €

TOTALE
198,00 €




I prezzi esposti sono IVA esclusa.

Puoi consultare questo preventivo su E-Shop MEF e trasformarlo in ordine al seguente link
https://shop.mefsr.it/negotiable_quote/quote

DATA e FIRMA

QUASAR 20 B

Codice 303546

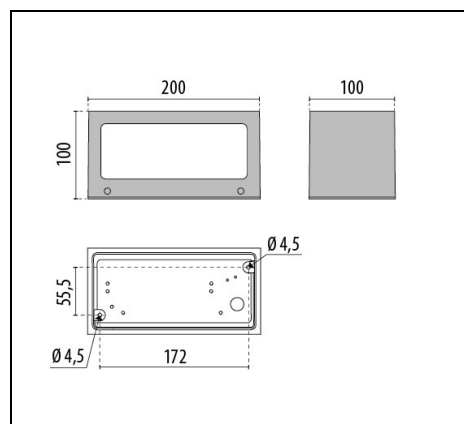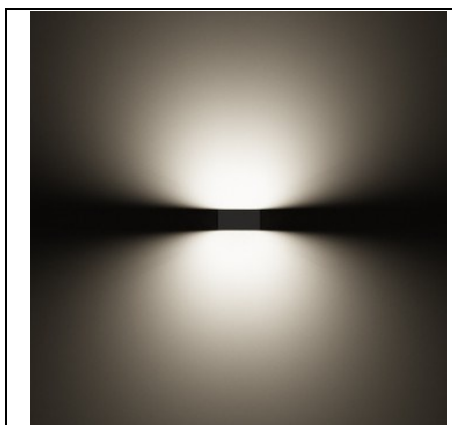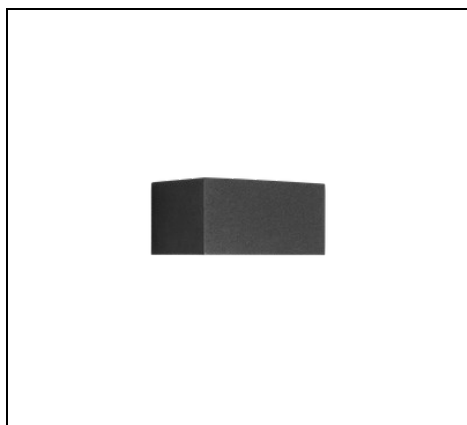

Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro temprato verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa
- Diffusore in vetro piano a micropismi serigrafato internamente per le versioni TECH
- Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99,98)
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Apparecchio completo di alimentatore
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Prodotto apribile e manutenibile
- Versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC0028g2
--------------	----------	--------------	----------

Informazioni generali

Attacco:	LED	Sorgente luminosa:	LED
Flusso Sorgente [lm]:	2584	Flusso apparecchio [lm]:	930
Potenza apparecchio [W]:	20 W	Efficienza luminosa [lm/W]:	47
CRI:	80	Temperatura colore [K]:	3000
Colore / Finitura:	AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato	Grado di protezione IP:	IP65
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3	Classe di protezione:	I
Ottica:	S/EW - Simmetrica extra-diffondente	Peso netto [kg]:	1.631
Lunghezza complessiva [mm]:	200	Larghezza complessiva [mm]:	100
Altezza complessiva [mm]:	102		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	Materiale del corpo:	Alluminio
Materiale del diffusore:	Vetro		

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	Tensione di alimentazione [V AC]:	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60	Fattore di potenza / COS Φ:	>0.9
Corrente di spunto [A/μs]:	25 / 150	C10 1.5 mm²:	24
C16 2.5 mm²:	40	B10 1.5 mm²:	14
B16 2.5 mm²:	24		

Installazione


Ambito di applicazione:	Outdoor	Tipo di montaggio:	Illuminazione a parete da esterno
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	25

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	Mantenimento flusso luminoso:	L80B10@50000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct/Indirect		

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati fotometrici

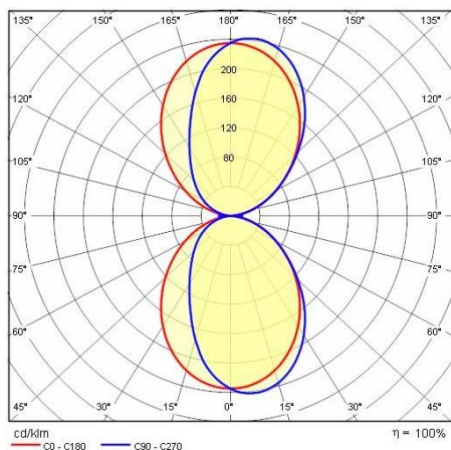

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>